HYDRO BLIND SOLUTIONS

2500# B16.48 PADDLE/SPACER

TOLERANCES
(A) Outside Diameter: (+/- 0.12)
(B) Inside Diameter: (+/- 0.12)

THICKNESS
(T) NPS: ≤ 18 - Per B16.48 (+ 0.12, -0)
(T) NPS: ≥ 20 - Per B16.48 (+ 0.19, -0)
(T) NPS: ≥ 26 - Per B31.3 (HBS + 0.25, -0)

STANDARD FINISHES
Smooth Mill (Some Scale May Be Apparent)
Spiral Serrated Machine (125-250 AARH)

All Units: Inches, Pounds

24 HOUR CALL OUT
409.736.7665

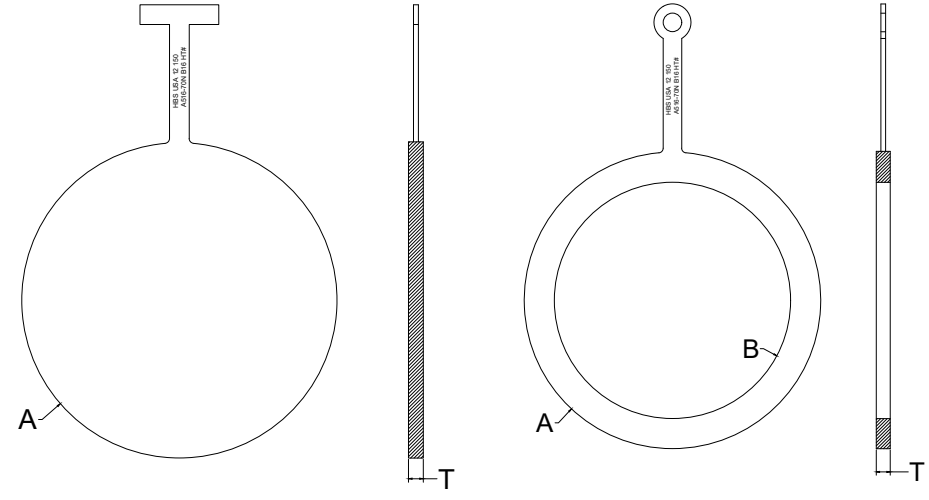

2500#	OD (A)	ID (B)	THICKNESS (T)	PADDLE WT	SPACER WT
1/2	2.62	0.62	0.38	2	1
3/4	2.88	0.82	0.38	2	1
1	3.25	1.05	0.38	2	2
1-1/4	4.00	1.38	0.50	3	3
1-1/2	4.50	1.61	0.62	5	4
2	5.62	2.07	0.62	6	5
2-1/2	6.50	2.47	0.75	11	9
3	7.62	3.07	0.88	16	13
4	9.12	4.03	1.12	26	21
5	10.88	5.05	1.38	43	34
6	12.38	6.06	1.62	64	49
8	15.12	7.81	2.12	119	88
10	18.62	9.75	2.62	216	157
12	21.50	11.37	3.12	340	245